

TABLĂ CUTATĂ T35

Tabla cutată T35 de la BILKA este produsă din tablă din oțel, zincată pe ambele părți și protejată cu poliester.

Materia primă de calitate superioară permite utilizarea tablei la placarea fațadelor în special a clădirilor comerciale și industriale.

Se poate monta și pe acoperiș ca învelitoare. Înălțimea cudei este de 35 mm.


BILKA produce și tablă cutată T35 cu DR!PSTOP, o membrană specială anticondens, care se lipește pe suprafața interioară a panoului metalic, în timpul producției automatizate.

Această membrană permite controlul fenomenului de condensare pe panourile metalice, datorită fibrelor PES intercalate, din care este realizată.

Materialul are capacitatea de absorbție a picăturilor de apă din condens, acestea fiind ulterior evaporate în aer.

SPECIFICAȚII DE PRODUCȚIE:

- Tabla cutată BILKA T35 este produsă cu o grosime nominală între 0,4 - 1,0 mm, în funcție de cerințele construcției
- Lungimea standard a modulelor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m.
Executarea modulelor cu lungimi diferite de cele standard se va face după consultarea prealabilă a specialistului tehnic BILKA
- gamă variată de culori și finisaje
- **T35 P** pentru fațadă;
- **T35 A** pentru acoperiș.

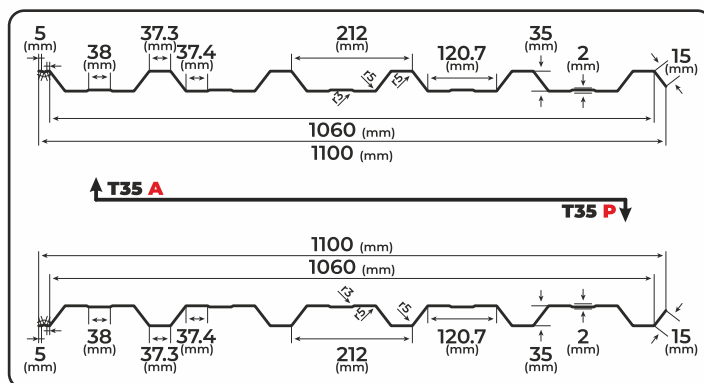

CARACTERISTICI TEHNICE	Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
	Grosime nominală	0,4 mm - 1 mm
	Lățime totală	1100 mm
	Lățime utilă de acoperire	1060 mm
	Înălțimea totală	35 mm
	Greutate pe suprafață	3 - 12,5 kg / mp
	Înclinația minimă	8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale
	Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj Wood	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune	
Durată de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură	